Сборные фасады с плоской филенкой

высота до 175 мм -
только с торцевой фрезой

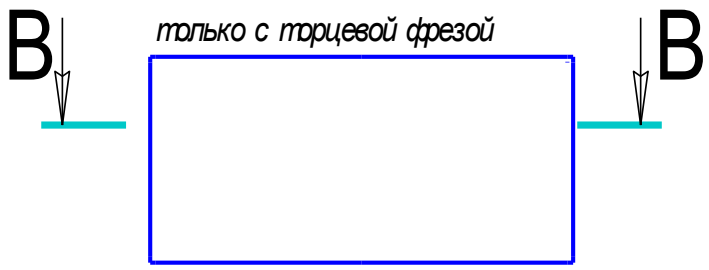

сборная витрина от 176 по 1750 мм

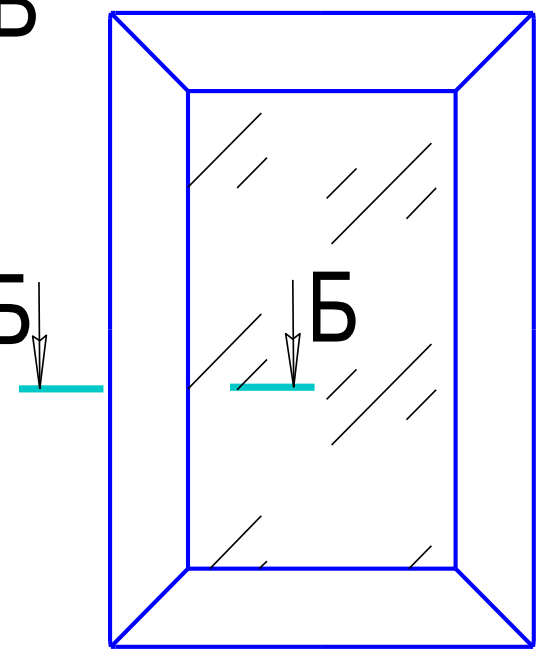

сборный с плоской филенкой
от 176 по 1750 мм

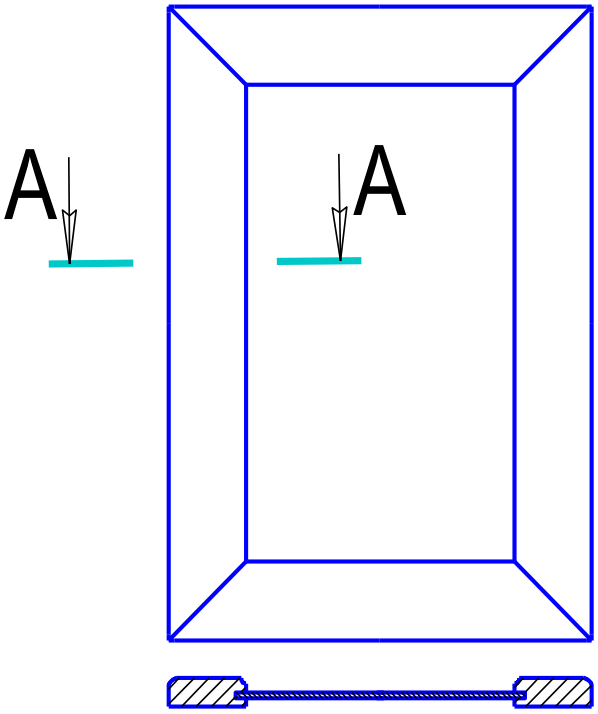

Б-Б

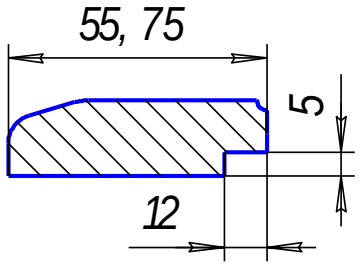

А-А

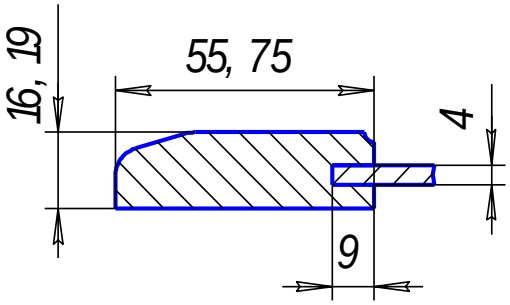

В - В



Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

Копировал

Формат А4

Created by FolderMill | www.foldermill.com

Сборные фасады с плоской филенкой.

1. Фасады менше 175 мм по высоте выполняются как торцевой фрезой..
2. Фасады от 176 до 1750 мм выполняются сборными с плоской филенкой.
3. Min размер витрины 176 х 176 мм.
4. Фрезеровка выполняется на мдф толшиной 16, 19 мм..
5. Рамка 55 мм размер стекла (- 90 мм) от габарита фасада.
6. Рамка 70 мм размер стекла (- 120 мм) от габарита фасада.
7. Торец выполняется; мыло, №6, гладкий, сенатор, сенатор внутрь, сенатор со ступенькой мдф 19 мм, сенатор внутрь со ступенькой мдф 19.

Подп. и дата | Инв. №дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. №подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

Копировал Формат А4

Created by FolderMill | www.foldermill.com

Created by FolderMill | www.foldermill.com

Created by FolderMill | www.foldermill.com

Created by FolderMill | www.foldermill.com

Created by FolderMill | www.foldermill.com