


ТОКИО

ящик .

витрина .

заглушка


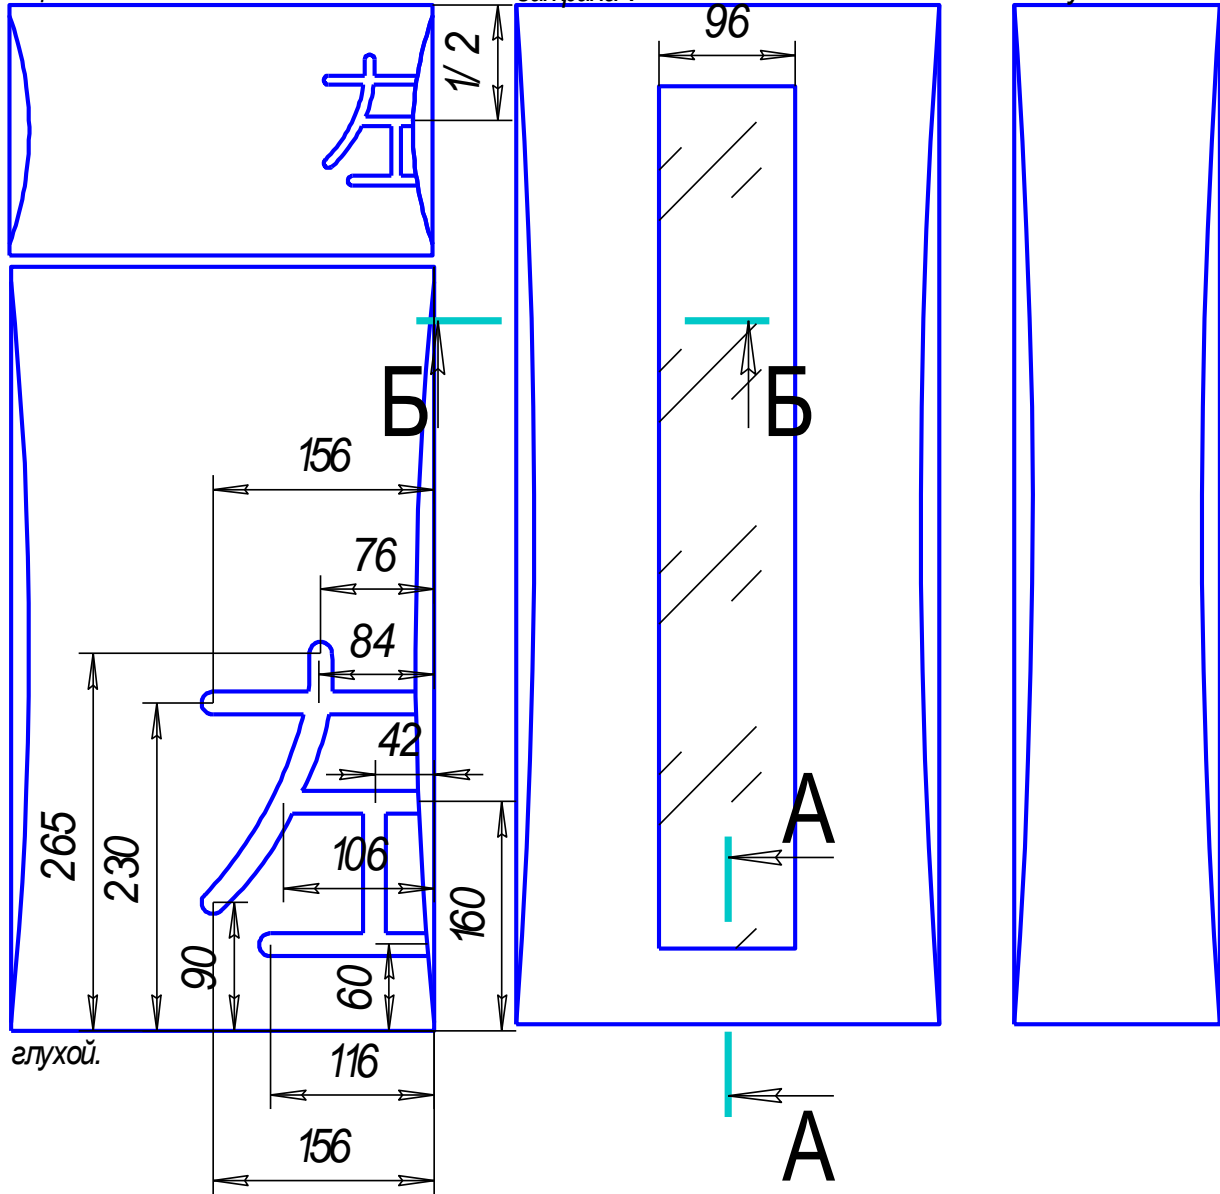


глухой.

A - A

Б - Б

1/2 фасада

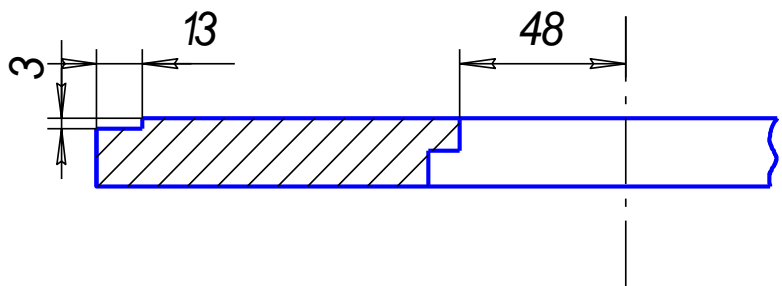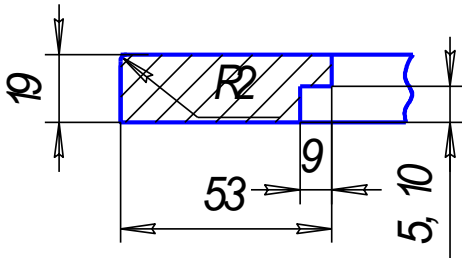


Инв. № подл.	Год. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Год. и дата
Изм. Лист	№ докум.	Год.	Дата	

Лист

Токио

Ящик

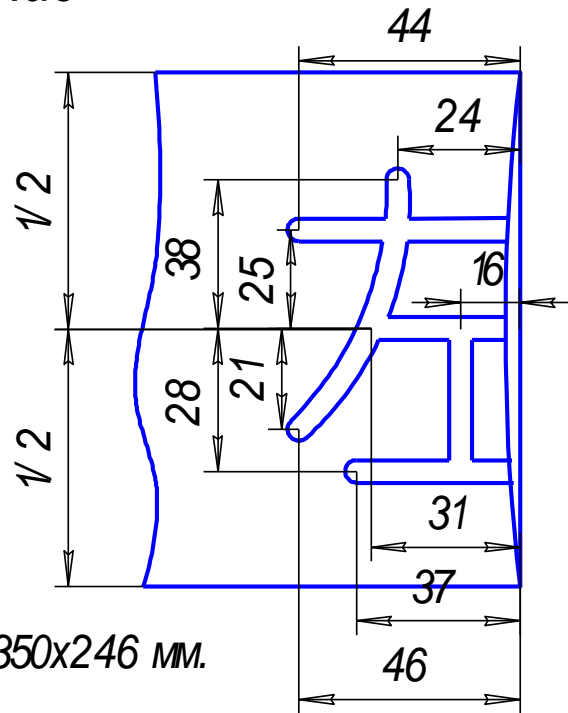

1. Min размер глухого фасада - 350x246 мм.
2. Min размер витрины - 278x296 мм.
3. Min размер ящика - 137x246 мм.
4. Min размер заглушки - 350x146 мм.
5. Фасады с размерами менее min выполняются как "р2".
6. Размер стекла (- 90 мм) по высоте; 110 мм по ширине..
7. Размеры со звездочкой (*) - указаны по центру фрезы. Большой иероглиф - ~~38~~ мм; маленький - ~~38~~ мм.
8. Размер выреза для стекла по ширине всегда постоянный и не зависит от ширины фасадов. При ширине витрины 496 мм и более, она выполняется с большим иероглифом.

Ив. № подл.	Годл. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Годл. и дата

Ивм.	Лист	№ докум.	Годл.	Дата

Лист

