




12Л / 12СП

formula 716+4/ 12

ящик высота 176 мм.

витрина высота 716 мм.


заглушка

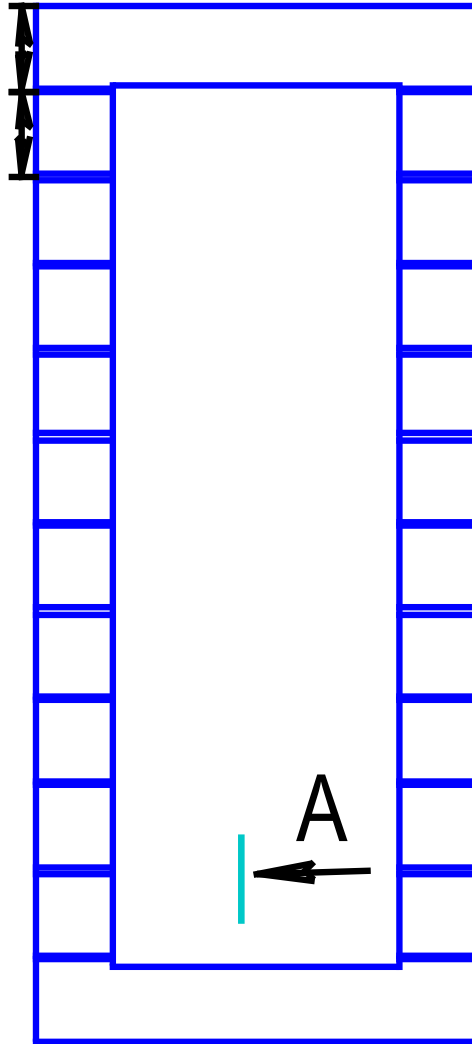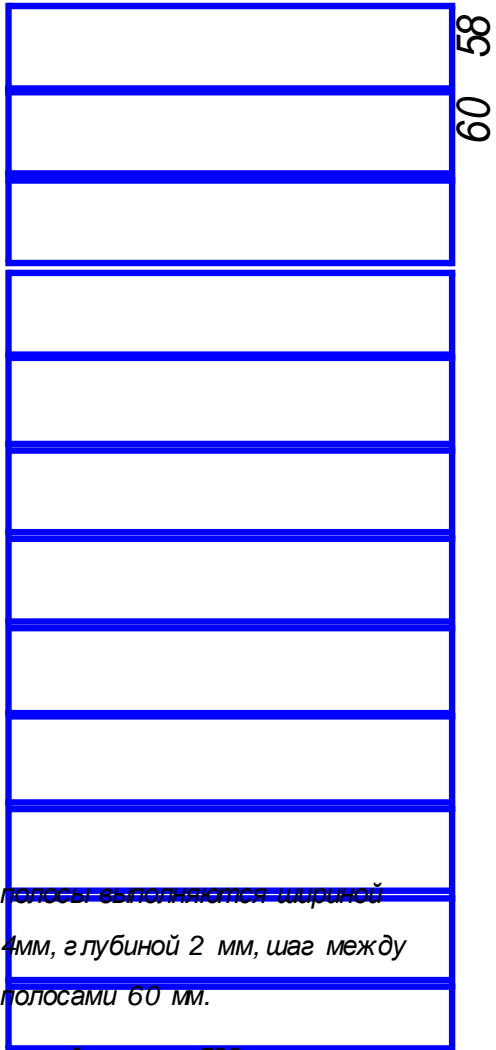


полосы выполняются шириной 4мм, глубиной 2 мм, шаг между полосами 60 мм.

глухой высотой 536 мм.

A - A
12Л

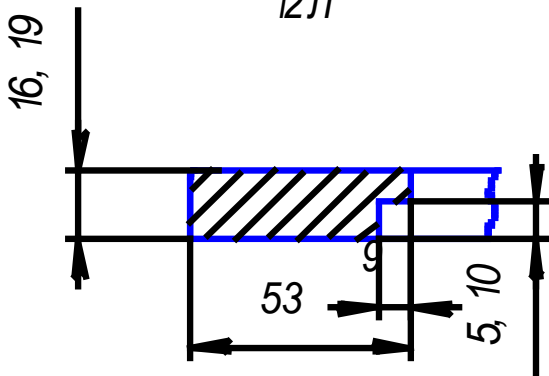

A - A
12СП

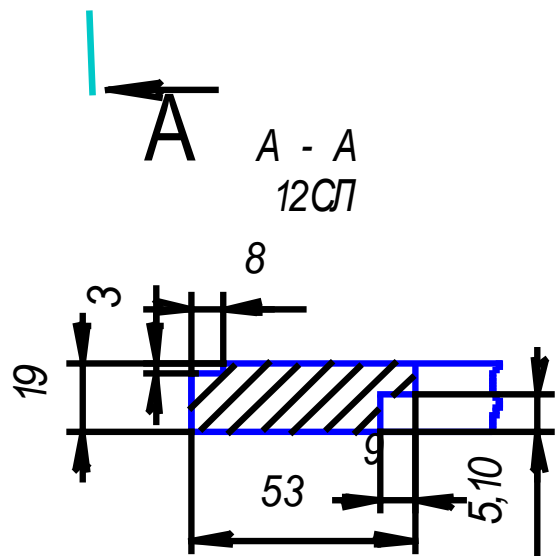

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Исх. № дубл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

Копировал

Формат А4

1. Min размер глухого фасада - 137x246 мм, 296x137.
2. Min размер витрины - 278x296 мм.
3. Фасады с размерами менее min выполняются как "р2".
4. Размер стекла (- 90 мм) от габарита фасада.
5. Торец 12Л выполняется как "р2".
6. Торец 12ОТ выполняется как "ОТ".
7. Размерный ряд для фасадов по высоте; 176, 236, 296, 356мм. и т.д. шаг 60 мм.

Инв. №подл.	Годп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Годп. и дата						Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Годп.	Дата	